

产品规格书

型号： DEK-20Q/C

版本： A01

页数： 2 页（包括封面）

日期： 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司

(盖章)

产品图片:




产品描述:

本产品是一款高清红外防爆网络摄像机,体积小,采用不锈钢材料制造外形美观,满足各类环境的需求;全天候使用具有主动红外照射功能高品质红外发光二极管,光流量大,使用寿命长可根据环境光自动开启或者关闭;镜头规格可以根据现场使用环境进行配置;视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰;1.5米专用综合电缆,可使用防爆挠性管连接;安装方便,维护简单。

- 1.防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
- 2.304/316L 不锈钢外壳
- 3.钢化镀膜高强度玻璃视窗
- 4.稳定、可靠度高,防尘防水等级达到 IP68
- 5.标配红外补光灯,距离达 30/50 米
- 6.灵敏度高,真实日夜转换功能
- 7.支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸

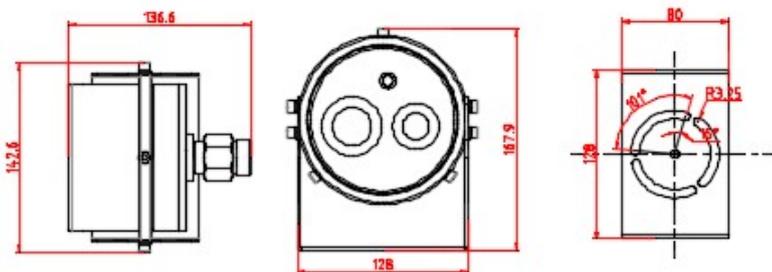

技术参数:

型号	DEK-20Q/C
摄像机参数	
摄像机	300 万高清摄像机(可选配)
镜头	4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm 可选)
图像分辨率	2048×1536
最小照度	0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
图像传感器	1/3" Progressive Scan CMOS
快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
图像设置	走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调
一般规范	
防爆等级	Exd II CT6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C
防爆证编号	CNEx17.0053X
电源	DC12V±25% / PoE(802.3af)
功耗	≤15W
工作温度	-40°C-+60°C
红外投射距离	30/50 米
红外投射角度	30°/60°
视窗透明件厚度	10mm
宽动态范围	数字宽动态
材质	304/316L 不锈钢
出线孔螺纹规格	G-3/4
重量	5kg(含摄像机)
安装方式	固定支架